Utilisation de la machine de découpe CAMEO

Quelques instructions importantes à lire avant de l'employer.

B-Utilisation de la machine pour la découpe du vinyle

Le vinyle peut être sous forme de feuille ou de rouleaux.

Pour la découpe vinyle il est possible d'utiliser deux moyens :

1- Le tapis de coupe pour une surface inférieure à une feuille A4,
2- Le dérouleur de rouleau (découpe maximale en longueur de 3000 mm !).

Dans ce cas le réglage de la machine sera OBLIGATOIREMENT à respecter sinon la bande de téflon sera vite détruite par la lame de découpe.

A- Utilisation du tapis de coupe :

- Bien positionner le morceau de vinyle à découper sur le tapis de coupe.
- S'assurer que le vinyle adhère bien au tapis de coupe.
- ➔ S'assurer que l'entraineur blanc à droite est bien positionné pour le tapis de coupe. Si ce n'est pas le cas, il faut le régler (consulter le document intitulé "Réglage entrainement CAMEO").

B- Utilisation du dérouleur de rouleau :

- Mettre en place le support de rouleau vinyle correctement sous la CAMEO en suivant le mode d'emploi.
- Introduire le vinyle de façon à ce qu'il **DOIT** être entrainé par les deux rouleaux blancs.
- Pour ce faire IL EST NECESSAIRE de vérifier que le rouleau entraineur de droite est bien dans la position " V " indiquée par l'image ci-dessous :

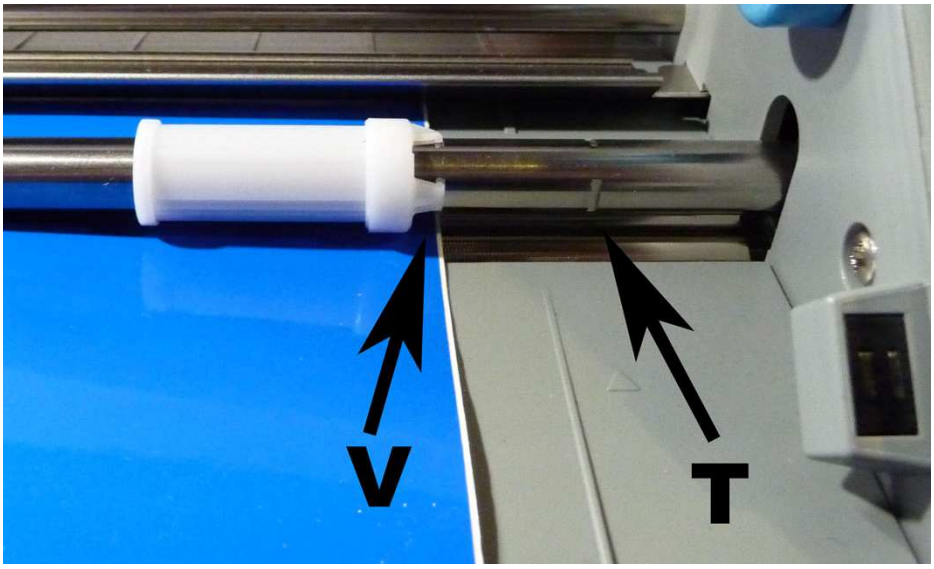

TRES IMPORTANT

Si ce rouleau de droite n'est pas réglé de telle sorte qu'il entraine bien le vinyle aux extrémités, effectuer le réglage en suivant le document intitulé "Réglage entrainement CAMEO".

Les explications qui vont suivre sont communes aux deux modes d'entrainements.

Une fois que le vinyle est introduit dans la machine (directement ou avec le tapis de coupe), vous aller lancer la découpe.

1- Bien choisir le réglage "vinyle FABLAB"	Le réglage doit être le suivant : Outil → 1, Vitesse → 5, Epaisseur → 9
2- Une fois la découpe effectuée sortir le vinyle. Si tout s'est bien passé seule la couche du vinyle est découpée	
3- Il faut maintenant retirer SEULEMENT le vinyle inutile. Soulever le vinyle inutile délicatement.	
4- Les parties intérieures seront à retirer à la suite	
5- Pour se faire, utiliser la "pince à épiler" en la plaçant aux extrémités de l'élément à retirer et pincer. Normalement le vinyle se décolle.	
6- Il reste maintenant à transférer l'ensemble de votre vinyle que vous souhaitez sur le support ad hoc.	
7- Nettoyer le support qui doit recevoir votre vinyle. Utilisez le produit "FINAL CLEANER". **Porter des gants afin que vos mains ne soient pas en contact avec le produit.** Mettre le produit sur un chiffon propre (ou Sopalin) et nettoyer votre support. En cas de surface importante ont peut pulvériser le produit sur le support (**dans ce cas porter des lunettes de protection**). Bien s'assurer que le produit s'est bien évaporé avant l'opération suivante	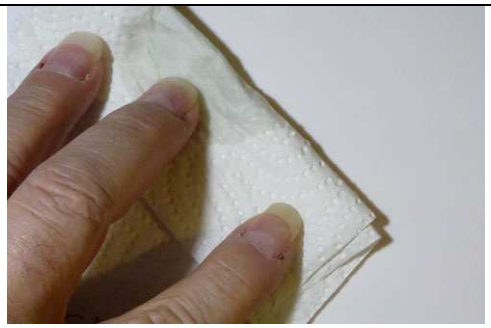 Faire éventuellement un essai sur le support afin de s'assurer que le produit n'attaque pas votre support.

8- Afin que le vinyle adhère correctement passer le produit "EASYPOSE"	S'assurer que le produit s'est évaporé avant de poursuivre.

9- Il faut maintenant transférer l'ensemble de votre vinyle découpé sur un film spécial transfert.

Découper le film transfert de la taille de votre vinyle que vous devez transférer	Appliquer le film transfert sur votre vinyle. Appliquer le film transfert avec la raclette afin qu'il y ait pratiquement aucune bulle d'air	Retirer délicatement le support sur lequel votre vinyle était à l'origine
		L'image est donc inversée

10- Il faut "coller" votre vinyle sur votre support préalablement nettoyé. Bien positionner votre film transfert et l'appliquer à partir d'un bord vers l'autre. Attention à bien appliquer afin d'avoir si possible aucune bulle	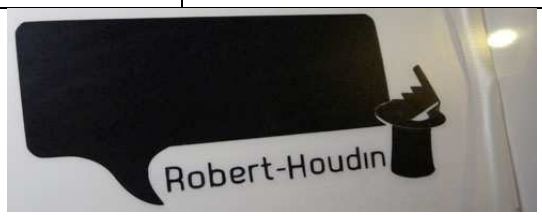
11- Appliquer fortement votre vinyle avec la raclette afin de retirer les éventuelles bulles d'air.	
12- Retirer le film transfert	

13- Avec une raclette avec feutre ou en mousse finir d'appliquer le vinyle sur le support